

Печь-камин EVEREST Н16/Н16Р

Печь-камин EVEREST Н16/Н16Р изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 320м³. Печь-камин имеет пламегаситель из жаростойкого чугуна (ГОСТ 1412-85). Топка печи-камина оснащена системой трёхуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Подача воздуха в колосниковую зону, осуществляется рычагом, расположенным в нижней части печи-камина. В верхней части над топочной дверью расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла. Патрубок дымохода Ø 150 мм – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении.




Печь-камин EVEREST Н16



Печь-камин EVEREST Н16Р

печь-камин	ШхВхГ, мм	Объем отопляемого помещения, м ³	Вес, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг	Система сброса золы
Н16/Н16Р	730x775x515	до 320	182	универсальный 150	да	нет

ручка управления
системой «чистое стекло»

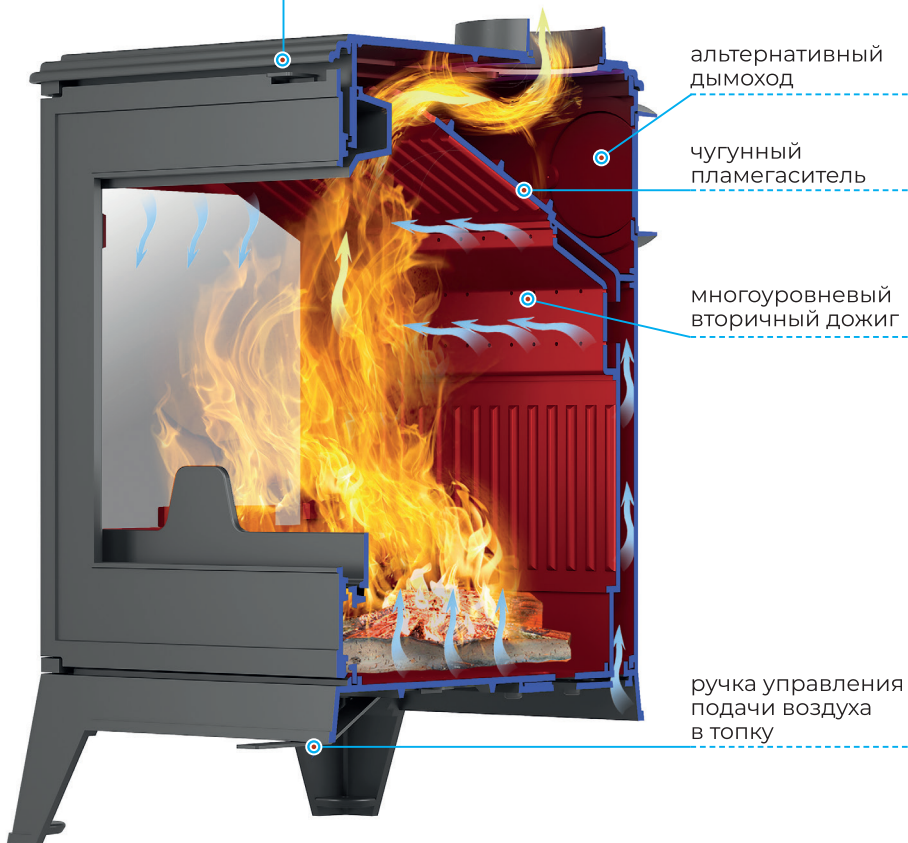

EVEREST
08.25 everest-pech.com